


Kochfeldsteuerungen

Anwendung

Unsere Standard-Komfort-Module wurden für die berührungslose Bedienung von Glaskeramik-Kochfeldern auf Infrarotbasis entwickelt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Modulen besteht in der Anzahl der bedienbaren Kochstellen, den jeweils verfügbaren Funktionen und der Bedienphilosophie. Hierdurch gibt es für jeden Einsatzfall ein optimales Modul.

Mechanischer und elektronischer Aufbau

Cherry Kochfeldsteuerungen zeichnen sich insbesondere durch ihren modularen, frei konfigurierbaren Aufbau aus. Jedes Modul kann im Rahmen seiner Hard- und Firmwareausstattung an die Kundenanforderungen angepasst werden. Diese individuelle Parametrierung erlaubt z. B. statt der Ansteuerung einer Kochstelle die Realisierung einer Zweikreis-Zuschaltung oder eines Timers. Innovativ ist auch das Befestigungskonzept. Mit der Snap-In-Technologie lassen sich die Cherry Steuerungen einfach und schraubenlos im Kochfeld befestigen.

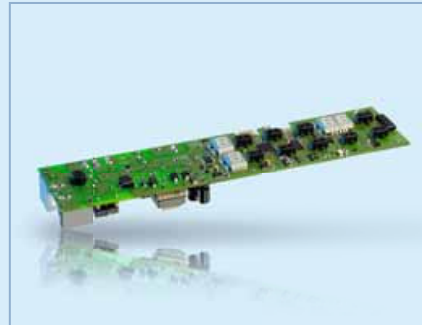

MM4



SKM LC
"Low Cost"

Übersicht der Einbau-Konfigurationen




MM4



SKM LC

SKM EL

SKM VI

Anzahl Kochstellen	Ausstattung		
	Basis	Standard	Komfort
1-2		MM 4	
	SKM LC		
3-4	SKM EL	SKM EL	SKM EL
		SKM VI	SKM VI

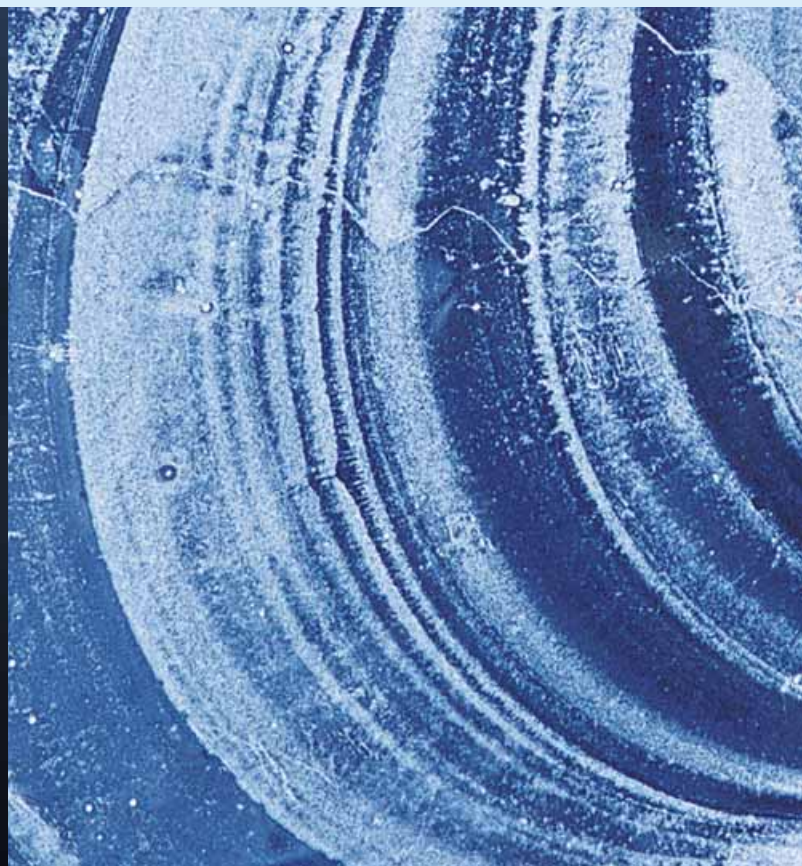

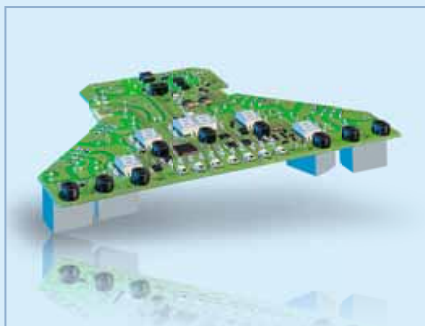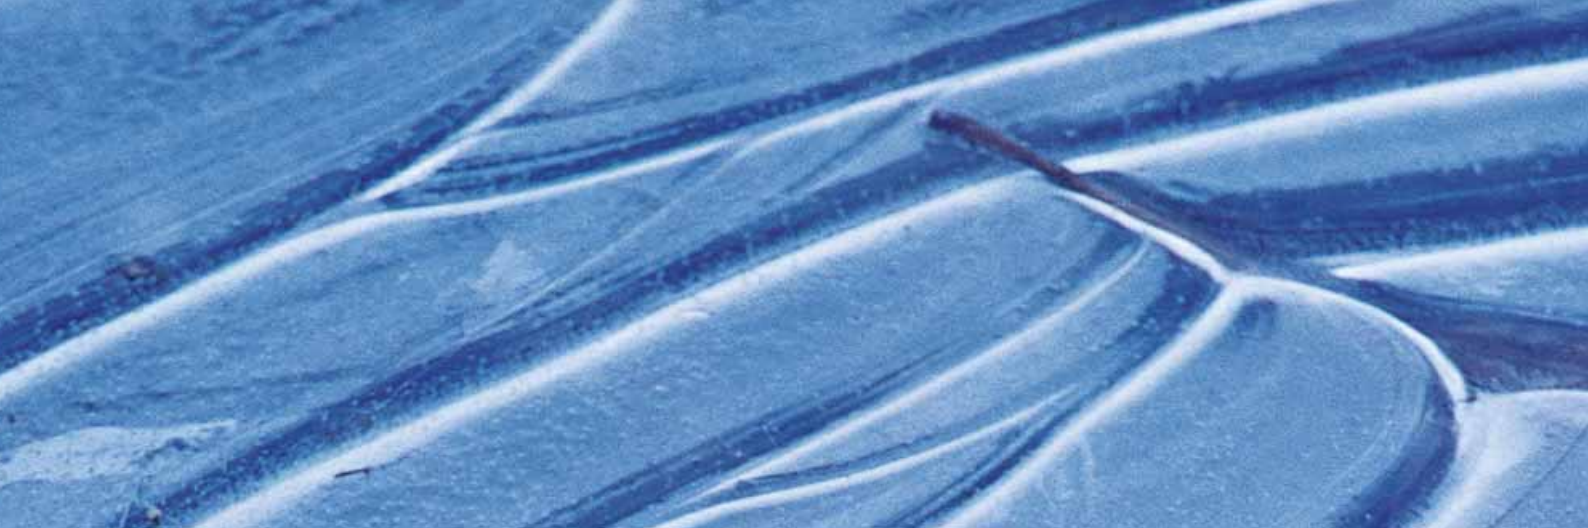

SKM EL
"Entry Level"



SKM VI
"Slider"

Ausstattung

Möglicher Funktionsumfang

Basis	Standard	Komfort
	wie Ausführung Basic plus	wie Ausführung Standard plus
Restwärmeanzeige	Zonenschaltung (2-Kreis)	Zonenschaltung (2-/3-Kreis)
Betriebsdauerbegrenzung	Keylock	Timer je Kochstelle
Verriegelungsfunktion (Kisi)	Warmhaltefunktion	Sliderbedienung
Ankochstoß		
Vollautomatische Sensorkalibrierung		
Buzzer		

Die dargestellten Funktionsumfänge charakterisieren beispielhaft die Ausstattungsmöglichkeiten der Produkte in den einzelnen Segmenten. Aufgrund der individuell unterschiedlichen Anforderungen erfolgt die Festlegung und Ausgestaltung des optimalen Produktes erst nach Rücksprache mit dem Kunden.

