

Compact-Keyboard G84-4400



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Performant dans les moindres détails !

Vous avez besoin d'un pointeur ? Mais n'avez pas de place pour une souris ? Alors le clavier compact ultra plat à trackball intégré sera votre choix. Il se prédestine aux applications 19 pouces, PC de bureau minces et ordinateurs portables.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
- Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
- Trackball optique intégré avec 2 touches de souris
- Ultra-plat - hauteur limitée à 20 mm
- Grande légèreté
- Layout 83/84 touches avec toutes les fonctionnalités d'un clavier standard
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19"

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 570 g

Poids total (avec emballage):

env. 720 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 40 °C

Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

- Compact-Keyboard G84-4400
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 370 x 139 x 19,6 mm

Dimensions emballage:

env. 390 x 195 x 32 mm


Trackball:

- Palpage: Optique
- Résolution: 500 dpi
- Nombre de touches: 2
- Port: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations

• Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)

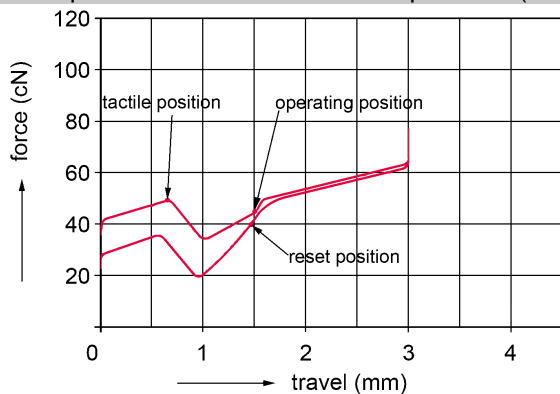

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 33

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port	
1	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgique	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
2	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
3	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Suisse	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
4	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
5	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Allemagne	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
6	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
7	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
8	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	France	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
9	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	France	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
10	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
11	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
12	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
13	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
14	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	Anglais US	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
15	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB

Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgique	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Suisse	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Allemagne	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	France	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	France	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italie	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italie	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPN-2	Pan-Nordic	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB

Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port	
31	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Anglais (US) / chinois	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Turquie	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Turquie	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
34	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
35	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	Anglais US	noir	noir	maxi 100 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB